Collection Menuiseries



GUIDE PRATIQUE: Comment choisir vos menuiseries?

		*	5 6 6			A PARTY OF THE PAR
Eligible au Crédits d'impôts	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
Esthétisme	Laquage suivant palette RAL ou plaxage aspect métallisé + nombreux accessoires décoratifs	Thermolaquage avec finitions satinées, sablées + accessoires décoratifs	Laquage suivant palette RAL ou plaxage aspect métallisé, veiné bois + nombreux accessoires décoratifs	Laquage ou lasure avec différentes essences de bois possibles nombreux accessoires pour un aspect traditionnel	Association des caractéristiques de l'ALU et du BOIS	
Recyclage	100 % recyclable	99 % recyclable	99 % recyclable	100% écologique, recyclable et biodégradable	100% pour le bois, 99 % pour l'ALU	
Limites dimensionnelles	Ĭ.	ŤŤŤ	ŤŤ	ŽŽ	řřř	
Prix	Ĭ.Ž	řř	Ž	ŽŽ	ŢŢŢŢ	
Apport de luminosité et finesse des profilés	373	ÄÄ	ĬĨ	ŽŽ		
Résistance aux intempéries et aléas climatiques	řř	ŤŽŤŽ	řžž	Ž Ž	řřř	
Isolations thermique et phonique	ŤŤŤŤ	ŤŽ	ŽŽŽ	ŽŽŽ	ŽŽŽ	
MATERIAUX	Composite	ALU	PVC	BOIS	Mixte BOIS/ALU	



MENUISERIE COMPOSITE RAUFIPRO



► GENESIA : et la lumière fut...

our atteindre l'excellence les industries de pointe créent chaque jour des nouveautés prêtes à bouleverser notre quotidien.

Depuis plusieurs années les matières composites ont été testées et approuvées dans les domaines à forte technicité tels que l'aérospatial, l'aviation ou la course automobile (Rallye et formule 1).

Le réseau Rénov'art est fier de vous présenter sa nouvelle gamme de menuiserie GENESIA® en Composite RAUFIPRO® fabriquée en France et 100% recyclable.

Le matériau Composite RAUFIPRO® confère à la fenêtre GENESIA® de nombreux avantages, une meilleure isolation et étanchéité, de nombreux coloris, plus de rigidité ainsi qu'une finesse des profilés incomparable.

Avec GENESIA® laissez la lumière extérieure envahir votre intérieur pour plus de bien-être au quotidien. Entrez dans une nouvelle ère de perfection et redécouvrez l'intensité de la lumière.









Genesia

LUMIERE & ISOLATION ****

Quand extérieur et intérieur ne font plus qu'un

+15% de luminosité

2

4

Grâce aux propriétés exceptionnelles du Composite, la fenêtre GENESIA® bénéficie d'une finesse incomparable de profilé pour un apport de lumière optimal. Il est temps d'illuminer votre quotidien.

Le saviez vous!

Pour une porte-fenêtre 2 vantaux en Composite Raufipro» gagnez 10 cm de vitrage en largeur et 5 cm en hauteur vis à vis d'une menuiserie en matériau classique.



Battement de 10 cm en fenêtres comme en portes-fenêtres (Composite)



Battement de 12 cm en fenêtres et 16 cm en portes-fenêtres (matériau classique)

3

Ouvrant GENESIA®protégé



Ouvrant raditionnel visible

te ma

matériau classiqu

Les châssis









la luminothérapie au quotidien grâce à ouvrant à la Française ma fenêtre GENESIA®

Les plus

remarquable de lumière :


bien-être à l'intérieur comme à l'extérieur.

Profitez de tous les bienfaits de l'apport



Isolation optimale été comme hiver !

La gamme GENESIA® vous permet de bénéficier d'une isolation optimale grâce à sa structure innovante.



Joints d'étanchéité entre ouvrant et dormant

Une isolation optimale

- Double vitrage 4/20/4 Fe Argon Warm Edge.
- Ouvrant de 70 mm d'épaisseur à triple joints d'étanchéité et triple joints de vitrage.
- Parclose droite contemporaine.
- Jusqu'à 7 Chambres d'isolation.
- Dormant en isolation de 60 à 180 mm.

Des performances thermique<u>s accrues</u>



Faites des économies d'énergie!

Joints de vitrage

(1) Exemple de configuration : OB2 vantaux, blanc, H 1480mm x L1530mm, double vitrage ONE 4/16/4 Fe Argon, UG =1 avec intercalaire SWISS SPACER U

CONFORT ****

Créez votre cocon intérieur selon vos envies!



et la sensation de froid grâce à la lame d'air avec son gaz argon. Des verres traités accompagnés d'un intercalaire permettant une isolation performante été comme hiver.



Double vitrage 4/20/4

 $Uw = 1.2W/(m^2.k)$ Sw= 0.4



Ouvert

Verrou à levier central (sur porte-fenêtre)

Blocage du vantail semi-fixe par verrou à levier central sur les portes-fenêtres.

Des vitrages toujours plus performants



En option

Triple vitrage



Triple vitrage 4/16/4/16/4

Uw= 0,86 Sw= 0,54

Vitrage phonique



Vitrage acoustique 8/16/4 Fe Argon + intercalaire

Classement Acotherm AC2. Des performances acoustiques renforcées! La sensation de bruit est divisée par deux.

Les options

Vitrage thermique ONE Ug=1



Vitrage thermique 4/16/4 en double vitrage Fe Argon + intercalaire spécifique SWISS SPACER U

Ce vitrage est le plus performant des doubles vitrages du marché. Une performance thermique supérieure de 10% à celle d'un double vitrage classique 4/20/4 Fe Argon Ug=1,1.

La couche transparente de métaux nobles réfléchit les rayons infrarouges thermiques et limite les déperditions de chaleur par rayonnement.

Jusqu'à Uw =1,1 avec comme exemple de configuration : OB 2 vantaux, blanc, H 1480 mm x L 1530 mm, double

vitrage ONE 4/16/4 Fe Argon, Ug =1. avec intercalaire SWISS SPACER U.



Entrebâilleur pour ventilation





Bloque la fenêtre en position entrouverte (pour un ouvrant à la française).



**ESTHETISME **



Laissez parler votre style!

Evacuation d'eau (de base)



Evacuation des eaux de pluie sur menuiserie composite. **Système invisible!**

l'évacuation de l'eau se fait sous la menuiserie. (Suivant dormant).




Evacuation des eaux de pluie classique.



Grille de ventilation (en option)

Grille extérieure d'environ 38 cm pour des débits de 15, 22 <u>ou 30m³</u>.





Les options











1016 Gris anthracite Mer





DES C O L O R I S métallisés

tendances!



* RAL rapprochant du coloris métallisé présenté. Attention! l'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

▲ Coloris monocolores ▲ Coloris Bicolores





Des options qui vous correspondent!



Les Soubassements

4 choix de soubassement, en fonction du style et de la fonction recherchée Disponible aussi en Phonique lisse (blanc uniquement) ou Vitré.








Plate- bande (blanc uniquement)

Les Moulures de Recouvrement















Moulure classique



Plat Mouluré classique



Moulure contemporaine



Plat Mouluré contemporain



Plat Mouluré rustique

Les Ferrages





Ferrages invisibles disponibles pour châssis oscillo-battants et ouvrant à la française. louverture de la fenêtre à la française limitée à 100°)





Discrétion et finition des menuiseries grâce aux ferrages symétriques

SECURITE ****


Dormez sur vos deux oreilles!


GENESIA® contribue activement à votre sécurité grâce à ses nombreuses propriétés et à l'ensemble de ses possibilités d'équipements.

De base

Double feuillures

Accès au ferrage plus difficile sur une menuiserie composite. Retardeur d'effraction assuré!







Menuiserie avec matériau classique

Les atouts du Composite Raufipro®

- Le Composite est 2 fois plus rigide qu'un matériau classique.
- La déformation au soleil du Composite est 2,6 fois moins importante que celle d'un matériau classique.



De base

La poignée Sécustik



Existe n version à clé pour plus de sécurité.

Nos menuiseries sont équipées d'un mécanisme de verrouillage breveté, qui empêche toute rotation de la poignée depuis l'extérieur.

Verrou à onglets (sur fenêtre)



En option

Sécurité enfants



Verrouilleur pour ouverture à la française : il permet de définir une position uniquement oscillo-battante.

Pratique pour une chambre à l'étage.

Renvoi d'angle bas



Retarde l'ouverture forcée depuis l'extérieur en cas de cambriolage.

(De base sur Oscillo-battant)

Vitrage feuilleté





Composé de vitres collées par un ou plusieurs films très résistants et élastiques. En cas de choc d'une personne le film maintient le vitrage en place et évite une projection des éclats de verre et le risque de blessure.





Nymphea®: une menuiserie bien faite...


Le Réseau **RENOV** RT a choisi de revenir à l'essentiel et vous présente sa nouvelle gamme de menuiseries PVC Nymphea[®].

Répondant parfaitement aux tendances architecturales du moment, Nymphea® se pare de profilés aux formes épurées et droites créant ainsi une menuiserie sobre, en harmonie avec son temps. Libérez votre intérieur et donnez de l'éclat à vos ouvertures grâce à Nymphea®.

Nymphea

19

NYMPHEA® Renov'art

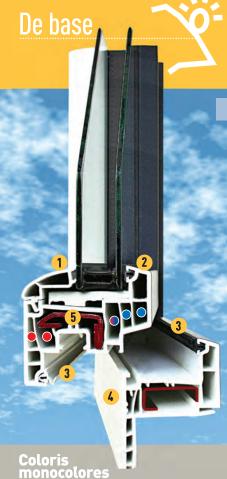

Les vitrages 28 et 44 mm associés à l'ajout de parois supplémentaires (5 chambres) dans l'ouvrant de 80 mm permettent d'améliorer fortement l'isolation thermique.

- = Chambres
- 1 Joint de vitrage gris clair
- 2 La conception de l'ouvrant assure le drainage de l'eau de pluie en dehors de la feuillure du dormant
- 3 Joints de frappe sur ouvrant et dormant pour une étanchéité parfaite
- 4 Dormant adapté aux différents types de pose (rénovation, construction, réhabilitation) et d'isolation
- 5 Renforts métalliques len fonction des dimensions et coloris)

Pareclose

Arrondie pour plus de douceur.



Battée extérieure

Identique sur les fenêtres et portes fenêtres pour un même esthétisme.



Double vitrage 28 mm^{*} 6-18-4Fe Argon

Uw= 1.4 Forte isolation thermique. Isolation phonique jusqu'à 32 db.

Coloris bicolores

Intérieur blanc et plaxé extérieur



Plaxé chêne irlandais







Acajou

127 RAL standards et autres RAL sur demande

(Laquage extérieur

et blanc intérieur)



Gris clair 7035



Gris anthracite métallisé 7016









Rouge 3011





De base



Poignée de tirage extérieure

De base sur porte-fenêtre sans serrure. Permet de fermer et d'ouvrir le vantail principal de puis l'extérieur sans verrouillage (système de clip).

La menuiserie est équipée d'un mécanisme de verrouillage breveté, qui empêche toute rotation de la poignée depuis l'extérieur. Verrouillage automatique



La Poignée Sécustik



(Egalement disponible en version à clé pour plus de sécurité)

Verrou à Levier central (ZH) (sur Porte-Fenêtre)



Blocage du vantail semi-fixe par verrou à levier central sur les portes-fenêtres uniquement.

Battement



De 116 à 164 mm seulement pour une clarté maximale avec poignée centrée.

Verrou automatique agréé PMR (sur Fenêtre) (personne à mobilité réduite)

Maintient le vantail semi-fixe bloqué (décondamnation possible en tirant sur le vantail). La fermeture du vantail principal permet son verrouillage par 2 points de condamnation supplementaires.



Nos offres exclusives NYMPHEA®!

Offrez-vous EXCELLENCE 5% supplémentaires avec.

Pour tout achat de menuiseries Nymphéa® vous pourrez bénéficier au choix d'un des 3 packs Premium suivant pour seulement

Pack THERMICONFORT

FAITES DES ECONOMIES D'ENERGIE ETE COMME HIVER!

Avec le vitrage 4-16-4 FE ONE ARGON avec intercalaire SWISSPACER U. à haute performance thermique.

$$Uw = 1.2$$



Pack PHONICONFORT

PROTEGEZ-VOUS DU BRUIT, JUSQU'À - 35 db !

Avec le vitrage 8-16-4 LOW-E ARGON ACOUSTIQUE avec intercalaire WARM EDGE.

Uw = 1,3

Pack SECUCONFORT

PROTEGEZ-VOUS CONTRE L'EFFRACTION!

Avec le vitrage 4-20-4 FE ARGON Renvoi d'angle bas et renforts acier.

Uw = 1,5

LES OPTIONS PVC : Confort et sécurité





Triple vitrage 44 mm



ercalane Wann-Luye OW . 0,77

Très forte isolation thermique.

Gaz Argon : 30% plus lourd que l'air, il est inséré entre chaque vitrage.

Fe (faible émissivité) : couche de sels métalliques transparente qui présente une forte faculté à retenir la chaleur.

Intercalaire Warm-Edge : moins conducteur et plus isolant, disposé le long du périmètre du vitrage.

Double ou triple vitrage feuilleté spécifique pour la SÉCURITÉ de la personne



Intercalaire Warm-Edge

Vitrages feuilletés composés de vitres collées par un ou plusieurs films qui sont remarquablement résistants et élastiques. En cas de choc ou de heurt d'une personne le film maintient le vitrage en place et évite une projection des éclats de verre et le risque de blessure.

Classement P2A selon la norme EN 356

Double vitrage spécifique CONFORT

Le vitrage 4/20/4 LOW-E SUN ARGON



Limite la montée en température des pièces totalement exposées au soleil

Le vitrage 4/20/4 Bioclean LOW-E ARGON



Facilite le nettoyage des vitres

Le vitrage 8/16/4 LOW-E ARGON ACOUSTIQUE



Protégez vous du bruit

Vitrages acoustique 8/16/4 Fe Argon qui permet d'atténuer très fortement les bruits extérieurs.



Intercalaire Warm-Edge *

Vitrages résistant au vandalisme

Feuilletés plus épais permettant une sécurité maximale des personnes et des biens en cas de vandalisme.

Classement P5A selon la norme EN 356 (résiste à 9 impacts de bille d'acier)

*En option

Renvoi d'angle bas



Retarde l'ouverture forcée depuis l'extérieur en cas de cambriolage.

Entrebâilleur



Bloque la fenêtre en position entrouverte (pour fenêtre en ouverture à la française)

Sécurité enfant



Verrouilleur pour ouverture à la française : il permet de définir une position uniquement oscillo-battante.

Pratique pour une chambre à l'étage.



Les Ferrages




Ferrages invisibles pour oscillo-battants (disponible également en version OF)




Discrétion et finition des menuiseries grâce aux ferrages symétriques.

LES OPTIONS PVC : Esthétisme

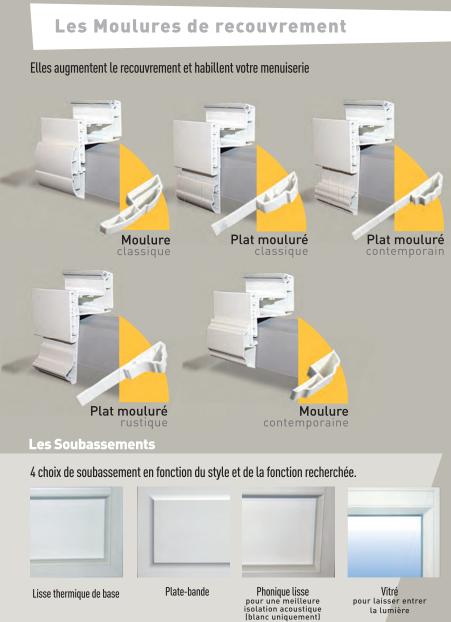

Les Vitrages Décoratifs

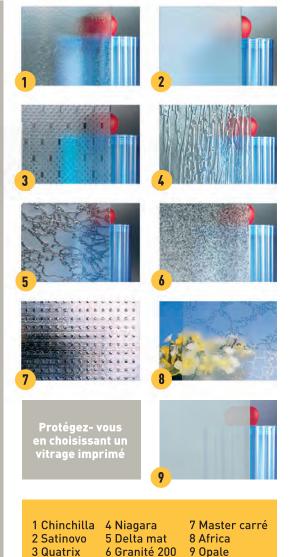

Les Poignées Sécustik



Les Poignées «goutte d'eau» Existent aussi en forme «Ogive».



Les Fausses Crémones



12 11



Les Caches Paumelles

10

13

Caches paumelles / Poignées / Fausses crémones

- 10 Blanc (également disponible en beige)
- 11 Laiton poli
- 12 Blanc laitonné
- 13 Fer brossé
- 14 Laiton vieilli



Ogive

Goutte d'eau



Les Petits bois

- Intégrés à l'intérieur du vitrage.









MENUISERIE MIXTE (BOIS/ALU) & BOIS



Le Bois vous offre des avantages reconnus

- Un matériau noble, chaleureux et écologique.
- Une résistance à l'air, à l'eau et au vent (AEV) approuvée.
- Des performances thermiques et acoustiques accrues.
- Une résistance aux effractions et à l'incendie.
- La possibilité d'adapter le coloris de votre fenêtre à votre décor intérieur autant que vous le souhaitez.

Les spécificités des menuiseries mixtes BOIS/ALU

Esthétisme et chaleur du bois intérieur combinés à la résistance de l'aluminium extérieur.

Le Bois intérieur : Un matériau naturel et personnalisable grâce à ses nombreuses essences (Pin, Chêne et Hêtre) et finitions (laques, lasures, bi-coloration).

L'Aluminium extérieur : Absence d'entretien grâce à un matériau durable et résistant aux intempéries.

Mixte & Bois

LE MIXTE BOIS / ALU





Vue intérieure : côté bois



Vue extérieure : côté aluminium

Le laquage des produits est exclusivement réalisé dans des ateliers titulaires des labels Qualicoat, Qualimarine et Qualanod.







الفتارين المناسبة

Sublimez votre habitat en réunissant l'excellence de deux matériaux :

Menuiserie Noéva:

Elle se distingue par une ouverture classique et ses lignes épurées. Le Bois est sublimé par un galbe doux et harmonieux. Souvent utilisée dans la rénovation elle convient aussi bien à un style moderne que traditionnel.



Menuiserie Tonus:

Elle se démarque de Noéva par son profil droit, sobre et discret qui s'intègre dans tout type de rénovations ou constructions notamment dans les ossatures bois.

Caractéristiques communes:

Equipement de série double vitrage 24 ou 31 mm. Uw de 1,38 sur du 24 ou 31 mm.

Oscillo-battant intégré de base.

Points de sécurité supplémentaires par rapport à une menuiserie courante.









Finitions Bois: Hêtre incolore, Chêne incolore, Amande, Cumin, Cacao, Pin incolore, Prépeint blanc, Massalé, Panna Cotta, Muscade, Rouge 3005 Gris 7016 Bicoloration possible

Rouge 3005, Gris 7016. Bicoloration possible avec une palette unique de teintes intérieures bois et finitions extérieures aluminium.

S'adapte à tout types d'ouvertures (à la française, coulissante, fixe, spéciale).



LES MENUISERIES BOIS SUR MESURE







L'Estibelle:

Moderne et esthétique

1/ Fenêtre contemporaine à crémone encastrée et battement centré avec poignée ou fausse crémone décorative.

2/ Fiches vissées plates ou à turlupet. (plusieurs coloris au choix)

3/ Classement AEV : A*4 - E*7B - V*C2 Performances thermiques : Uw de 1,2 à 1,7 W/m² K selon vitrage et essence de bois.

- Jet d'eau à doucine, parecloses moulurées et entrebâilleur.

L'Estilou:

L'originalité au meilleur prix

Menuiserie de fabrication moderne dotée d'une gueule de loup à l'ancienne, l'Estilou, permet, par un jeu d'option de finition et de quincaillerie très large, de créer un contraste original «contemporain - traditionnel».

Personnalisation:

- -Tout type de vitrage possible selon les performances thermiques, acoustiques ou sécurité exigées. Intercalaire Warm Edge et gaz Argon systématique.
- **Trois essences au choix :** Chêne de France, Bois exotique rouge ou Pin sylvestre.
- **Plusieurs finitions :** pré-peinture, lasure claire ou foncée, patinée ou huilée à l'ancienne, bi-coloration, peinture (tout RAL possible) avec possibilité de garantie 10 ans.
- Esthétique : Petits bois et parecloses, (moulurés, carrés ou effet solin de mastic)
- Accessoires décoratifs: large choix de poignées, espagnolettes, crémones, fiches, petits bois.





LES MENUISERIES BOIS SUR MESURE



Tradi'Rev:

Authenticité et caractère

- 1/ Battement central 137 mm avec couvre joint et véritable crémone centrée.
- 2/ Paumelles décoratives turlupées.
- 3/ Vitrage 4/20/4 Fe Argon, intercalaire Warm Edge. Différents ouvrants (56,60,64 mm) et vitrages spécifiques possibles.
- 4/ Traitement égaliseur fongicide et hydrofuge.
- 5/ Classement AEV : A*4 E*7B V*C3

Performances thermiques: Uw de 1,34 à 1,45 W/m² K

Options:

- Deux essences nobles au choix : Bossé et Chêne.
- Plusieurs finitions: pré-peinture, bi-coloration. De nombreuses lagues et lasures.
- Esthétique : Plusieurs design de parecloses (grande pente, petite pente, 1/4 de rond...) et de petits bois (mortaisés, collés, incorporés...).
- Accessoires décoratifs : crémone en différents coloris (blanc, noir, fer, laitonné), espagnolette en option.
- Châssis spécifiques : rectangle, trapèze, plein cintre, ogive...











Kali'Ciel:

Esthétisme et tradition

- 1/ Battement central 123 mm avec couvre joint et poignée ton Alu centrée.
- 2/ Paumelles à fiches classiques.
- 3/ Vitrage 4/20/4 Fe Argon, intercalaire Warm Edge.
- 4/ Traitement égaliseur fongicide et hydrofuge.
- 5/ Classement AEV : A*3 E*7B V*C2 Performances thermiques : Uw de 1,38 à 1,48 W/m² K

Personnalisation

Kali'Ciel/Mangrove:

- -Différents ouvrants (56,60,64 mm) et vitrages spécifiques possibles.
- **Quatre essences nobles au choix :** Bossé,Pin, Movingui et Chêne.
- **Plusieurs finitions :** pré-peinture, bi-coloration. De nombreuses laques et lasures.
- Esthétique : Plusieurs design de parecloses (grande pente, petite pente, 1/4 de rond...) et de petits bois (mortaisés, collés, incorporé...)
- Accessoires décoratifs divers
- Châssis spécifiques

Mangrove:

Simplicité et élégance

- 1/Battement central 152 mm avec poignée ton Alu non centrée.
- 2/ Paumelles à fiches classiques.
- 3/ Vitrage 4/20/4 Fe Argon, intercalaire Warm Edge.
- 4/ Traitement égaliseur fongicide et hydrofuge.
- 5/ Classement AEV : A*4- E*6B V*B3

Performances thermiques: Uw à partir de 1,6 W/m² K





L'ENGAGEMENT DE CONFIANCE DE LA FABRICATION À LA POSE

Choisir RENOV'ART c'est:

Engagement n°1: La qualité 100% française!

L'assurance de faire produire vos futures menuiseries en France près de chez vous.

Engagement n°2: Pro et Proche!

Etre conseillé par un professionnel installateur indépendant, qualifié, qui vous accompagne dans votre projet.

Engagement n°3: L'esprit libre!

Compter sur un professionnel installateur qui se déplace gratuitement et qui réalise vos devis sans engagement.

Engagement n°4: Pas de surprise!

L'engagement du respect du devis et des délais.

Engagement n°5: La sérénité!

Bénéficier de garanties sur mesure, d'un SAV réactif, et même de contrats d'entretien.

Exclusif près de chez vous

















